


AQSOL 22 NETIP

Solvant de nettoyage de peintures industrielles à COV réduit

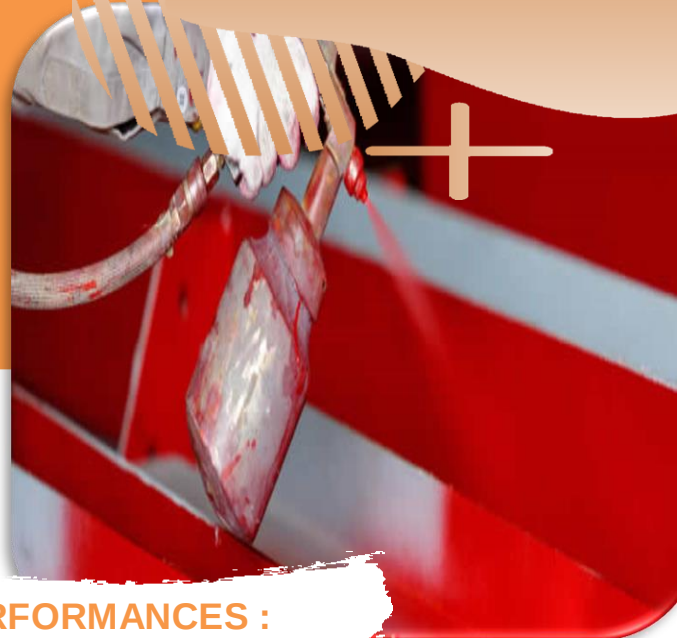

DISPONIBLE EN :

Jerrican 30L / Fût 200L / Container 1000L

UTILISATIONS :

- Rinçage des matériels et outillages de peintures industrielles mono- et bi-composants : polyesters, polyuréthanes, alkydes, époxy, acryliques, vinyliques, silicones

DESCRIPTION :

- AQSOL 22 NETIP est un solvant pour le nettoyage des matériels d'application de peintures à **séchage rapide**
- Possède une **très grande polyvalence**
- **Améliore considérablement les critères de toxicité** par rapport aux solvants de peinture habituels (xylène, méthanol)
- **Inflammabilité modérée** à température ambiante
- **Sans nocivité par inhalation, ingestion ou contact avec la peau**
- **Sans acétone, sans toluène, sans méthanol, sans CMR**

PERFORMANCES :

- Réduction des COV
- Très grande polyvalence
- Sans composant avec VLEP contraignante
- Régénérable
- Solvant de rinçage à séchage rapide

MODE D'APPLICATION:

Prêt à l'emploi.

Rinçage à froid par recirculation des pompes, circuits et pistolets de peinture.

Nettoyage à froid par trempage des pistolets, godets, bacs, gamelles, turbines de préparation, filtres.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Forme	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Ester
Masse volumique à 20°C	0.875 kg/L
Point de congélation	<-20°C
Point d'ébullition	80°C
Viscosité à 25°C	1cP
Pression de vapeur à 20°C	35mbar
Point éclair, coupe fermée	22°C
Solubilité dans l'eau	Partielle
Teneur en COV	90%
Teneur en composants CMR	0%



Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

eccsel

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - contact@eccsel.com

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS