AQMETAL 189 BIOSYN+

Lubrifiant fluide base végétale pour déformation et usinage

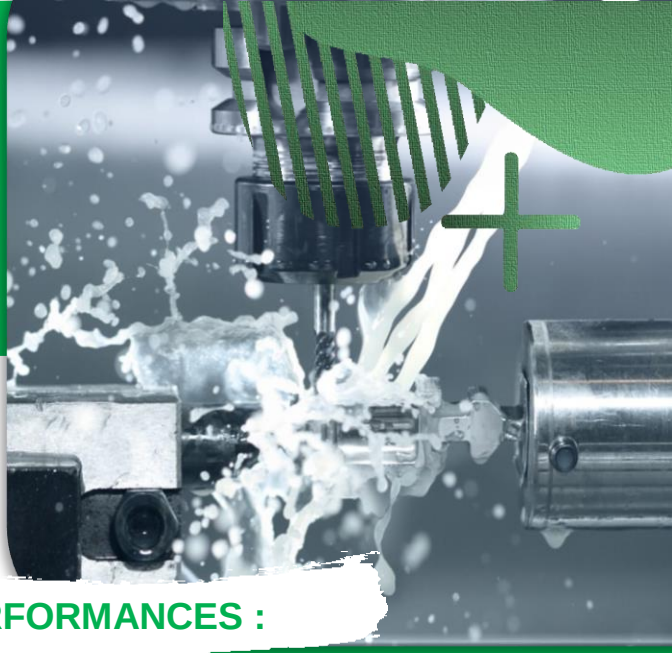

ORIGINE VÉGÉTALE

SANS COV

ORIGINE FRANCE GARANTIE

PERFORMANCES :

- **A base de dérivés végétaux et polymères**
- **Sans COV, sans huile chlorée, sans soufre actif**
- **Biodégradable**
- **Facilement lavable en lavage lessiviel à pH neutre**

DISPONIBLE EN :

Pulvérisateur 650mL / Jerrican 5L (4*5L) / Jerrican 20L / Fût 200L / Container 1000L

UTILISATIONS :

- Perçage, filetage, forage, taraudage
- Découpage, emboutissage, pliage, roulage, cintrage
- Convient aux alliages cuivreux et alliages d'aluminium, aux aciers bruts, aciers revêtus, aciers galvanisés et aux inox

MODE D'APPLICATION :

Prêt à l'emploi.
Appliquer le produit pur sur les tôles : par aspersion basse–pression, par trempage et égouttage, par rouleau imprégnateur.

DESCRIPTION :

- AQMETAL 189 BIOSYN+ est un **lubrifiant à base de dérivés d'huiles végétales** et de polymères synthétiques à haute-performance
- **Fluide et très mouillant**, pour évacuer la chaleur et les copeaux même en trou borgne
- Possède une **excellente capacité anti-usure** pour préserver les outils
- **Ne contient pas d'huile minérale ou chlorée**
- **Non inflammable**

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune ambré
Masse volumique à 20°C	0.95 kg/L
Viscosité à 20°C	50-100mm²/s
Point éclair	>180°C
Pression de vapeur	<0.1mbar
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Teneur en chlore	0%
Teneur en COV	0%

eccsel
Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - contact@eccsel.com

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS